




Führungsrollen

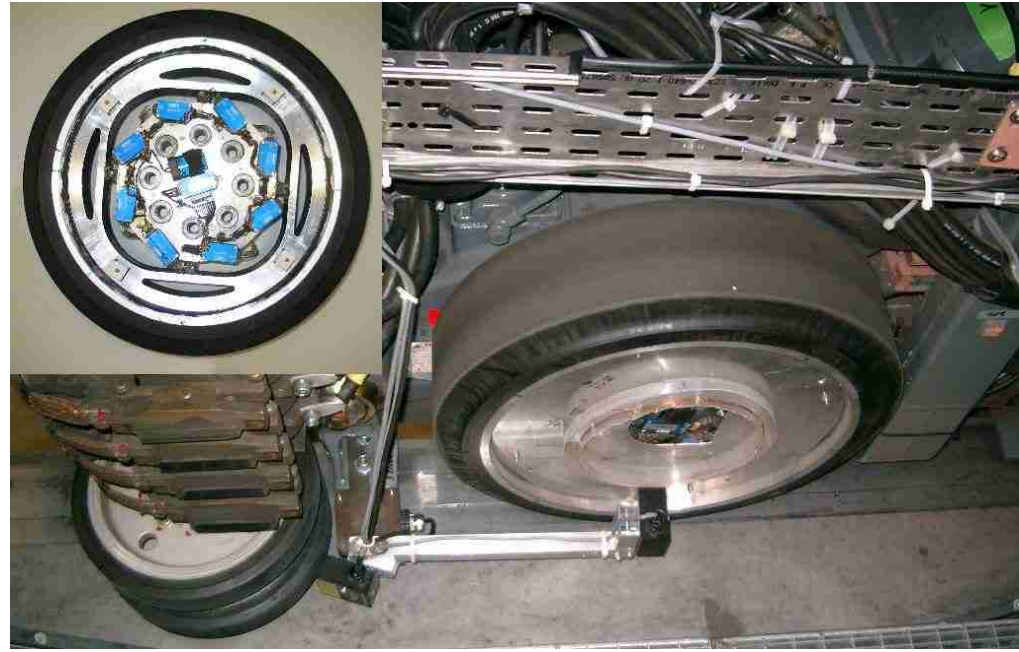

Tragräder

Radlastmessungen Skytrain Düsseldorf

Zur Absicherung der Lastannahmen für den Fahrweg und die Fahrzeuge wurden die Trag- und Führungsradlasten gemessen. Die Messungen werden durch Beschleunigungs- und Wegsensoren ergänzt. Die Messräder wurden durch uns einbaufertig geliefert. Die Messwertübertragung vom rollenden Rad erfolgt durch Telemetriesender. Tragradlasten bis 50 kN
Führungsradlasten bis 16 kN

Messsystem und Auswertung - D_macwin – Dr. Graf

Auftraggeber:
Konstruktion:
Umfang:

Siemens TS SD
Trag- und Führungsrollenmessräder
Berechnung, Herstellung, Versuchdurchführung und Auswertung